

Standard product catalog

ハイパイル生地 【1520-30-39】

【概要】

パイル部にウールを用いたハイパイル生地です。
厳選された高級ウールはその特性である、吸放湿性・弾力・防汚性などを十分に発揮します。

【基本仕様】

品番	1520-30-39
色	キナリ
主要素材	ウール / ポリエステル
生地厚み	30mm
バックコーティング	有
生地幅	2100mm
最小 Lot	17m 乱 ^{※2}
指定長販売	可能

※1 着色・染色などされていない原材料そのままの色であることを表します。

※2 生地の伸縮性が高く、製造時に定尺であっても後加工の影響で伸縮しており、最大で 10% 程度の誤差がある場合がございます。

【特徴】

パイル素材として高級ウールを使用しております。
また、防縮加工により、ウールでありながら水によるフェルト化を起こさず、洗濯機洗浄が可能となっております。
縮れたパイルは空気層を多く含んでいるので優れた断熱性を有し、そこにウールの特性が加わることで、保熱効果・高い吸湿性・弾力性・防汚効果など様々な機能を発揮致します。
特に吸湿性においては生地の構造と素材性能が相まって、綿素材の生地の 2 倍に相当する性能を有しております。
糸太さ・パイル長さ・織幅は複数のレパートリーがございます。
先ずはご希望の仕様をご連絡下さい。

【試作対応】


本品をベースに機能性素材の使用や生地厚・幅の変更を行う事が可能です。

試作品は約 10m程度からお受けする事が可能です。

試作期間については、下記を目安に先ずはお問合せ下さい。

- 試作期間目安 -

- ・機能性繊維の使用：1 カ月程度
- ・毛長さ（生地厚）を短く：1 週間程度
- ・毛長さ（生地厚）を長く：お問合せ下さい。

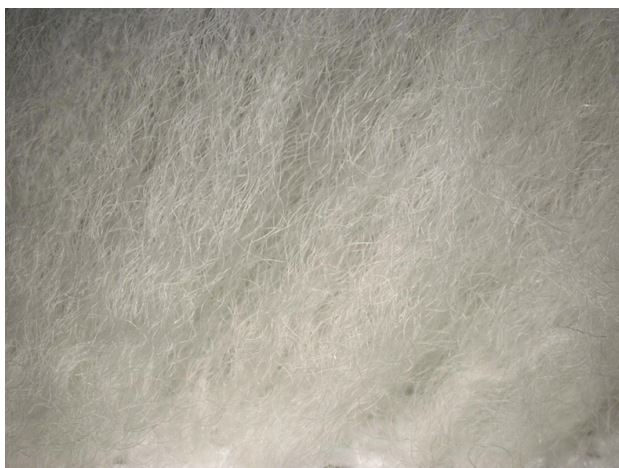

【側面】



【平面】